


Einbauanleitung Straßenkappe Guss höhenverstellbar "KHL XL"

1. Arbeitsgang Schotterschicht

Straßenkappen Unterteil in Schotterschicht so einbauen, dass vom oberen Rand des Unterteiles bis zur fertigen Straßendecke ca. 8-10 cm für Trag- und Deckschicht zur Verfügung stehen. Wenn erforderlich Tragplatte setzen. Oberteil einsetzen, Position der Straßenkappe am Straßenrand markieren und die Straßenkappe mit Trennmittel besprühen.

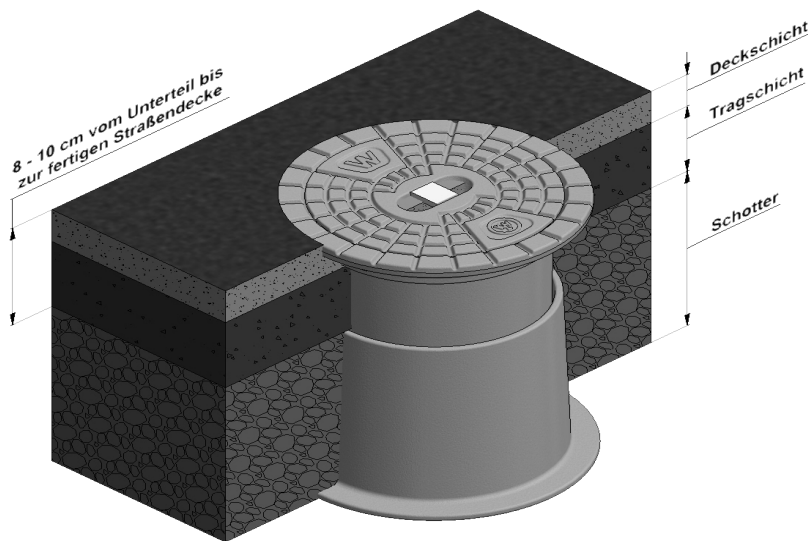

2. Arbeitsgang Tragschicht

AG H trage ner Tragschicht
Í traí ení al J K Tragschicht H reiL egM berteilN ieherG niG nterH Ñ ttern
Í traí ení al Ñ eni ginO aL N en
M berteilH reiL egCa. ÖcÔ breit G niÖcÔ tiefÖ

Ø eiAG H trage ner Ø inl erschichÖ ieG nterÖ G ni2.tArbeitsgang Tragschicht J erH ahren

3. Arbeitsgang D eck schicht

M berteilÔ itTrennÔ ittelbesì rÑ hen
Õ K sitiKI neí traí ení al ðÖR ahrbahnranl Ô arī ieren
AG H trage ner Q ecī schicht
Í traí ení al Ì M berteilJ K Q ecī schichtH reiL enÑ berhS haG sN ieherG niG nterH Ñ ttern
Í traí ení al Ô G sstO asheraG sstehen
Í traí ení al ì Q ecī schichtÑ ni ginO aL N en

Ø ittebeachten Í iebeiÔ Š erL egM inbaGK I ð artG ng iegÑ L tigeL hK rÔ eG ni

Ú egeL O erī e

Š K rschriH tererØ erG H sgenK ssenschaH Û nH aL L J erhÑ tG ngsJ KsibchriH ten
einN G haL ten