


Zum Download:



Einbauanleitung KHL XL Straßenkappe Guss höhenverstellbar

1. Arbeitsgang Schotterschicht

Straßenkappen Unterteil in Schotterschicht so einbauen, dass vom oberen Rand des Unterteils bis zur fertigen Straßendecke ca. 8-10 cm für Trag- und Deckschicht zur Verfügung stehen. Wenn erforderlich Tragplatte setzen. Oberteil einsetzen, Position der Straßenkappe am Straßenrand markieren und die Straßenkappe mit Trennmittel besprühen!

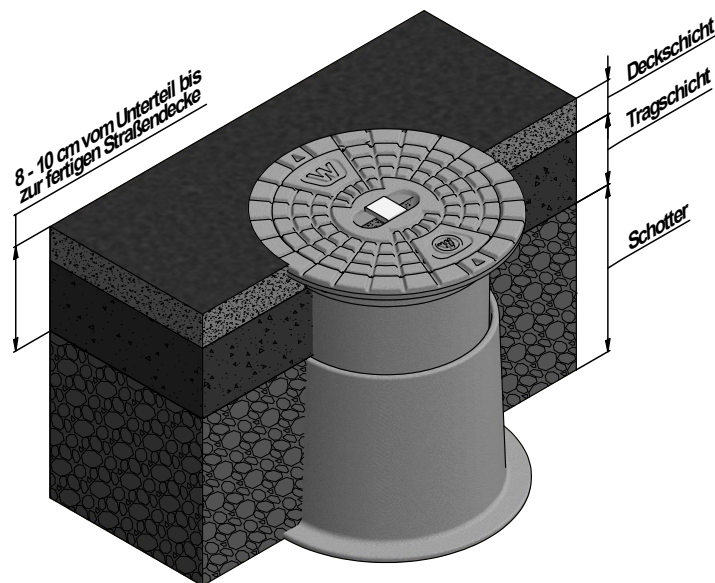

2. Arbeitsgang Tragschicht

Auftragen der Tragschicht
Straßenkappe von Tragschicht freilegen, Oberteil ziehen und unterfüttern
Straßenkappe bündig einwalzen
Oberteil freilegen (ca. 5 cm breit und 8 cm tief)

Bei Auftragen einer Binderschicht wie unter Punkt 2. Arbeitsgang Tragschicht verfahren.

3. Arbeitsgang Deckschicht

Oberteil mit Trennmittel besprühen
Position der Straßenkappe am Fahrbahnrand markieren
Auftragen der Deckschicht
Straßenkappen Oberteil von Deckschicht befreien, überhöht ausziehen und unterfüttern
Straßenkappe muss etwas herausstehen
Straßenkappe in Deckschicht bündig einwalzen

Bitte beachten Sie beim Verlegen, Einbau oder der Wartung die gültigen Normen und Regelwerke. Vorschriften der Berufsgenossenschaft und Unfallverhütungsvorschriften sind einzuhalten.